



3電源仕様標準装備 2tユニット車(ブーム格納状態)でも積載可能 エコベース DCA-45LSYE

50/60Hz 単相 21.4/26.0 kVA
50/60Hz 三相 37/45 kVA
3電源



余裕のエコベース容量

燃料 110L
潤滑油 11.2L
冷却水 11.1L
総液体量 132.3L
エコベース
空間容量
135L

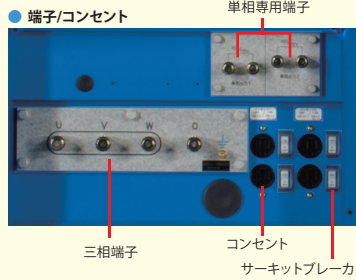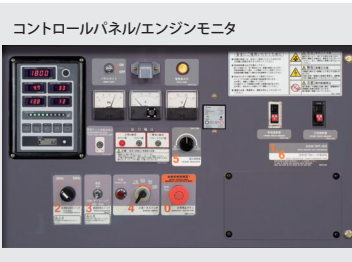

3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載で長時間運転。 ビッグタンク搭載エコベース DCA-45LSYB

50/60Hz 単相 21.4/26.0 kVA
50/60Hz 三相 37/45 kVA
3電源



燃料タンク
350L



並列運転に対応! 複電圧(200/400V)ワンタッチ切替標準装備 エコベース DCA-150LSIE

50/60Hz 三相 125/150 kVA
200V
400V ワンタッチ 並列運転



余裕のエコベース容量

燃料 250L
潤滑油 40.5L
冷却水 34.7L
総液体量 325.2L
エコベース
空間容量
326L



仕様

項目	型式	エコベース		ビッグタンク搭載エコベース		エコベース	
		DCA-45LSYE		DCA-45LSYB		DCA-150LSIE	

■ 交流発電機

周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
三相4線式	出力 kVA	37	45	37	45	125	150
	電圧 V	200	220	200	220	200	220
	電流 A	107	118	107	118	361	394
三相4線式 400V級	出力 kVA	37	45	37	45	125	150
	電圧 V	400	440	400	440	400	440
	電流 A	53.4	59.0	53.4	59.0	180	197
単相3線式 100/200級	出力 kVA	21.4	26.0	21.4	26.0	(72.2)	(86.6)
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	(100/200)	(110/220)
	電流 A	107×2/107	118×2/118	107×2/107	118×2/118	(361×2/361)	(394×2/394)
単相補助 出力	出力 kVA	12.0	13.2	12.0	13.2	20.0	22.0
	電圧 V	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個 コンセント kVA×個	6.0×2 1.5×4	6.6×2 1.65×4	6.0×2 1.5×4	6.6×2 1.65×4	10.0×2 1.5×4	11.0×2 1.65×4
励磁方式	ブラシレス(AVR付)						
極数	4						
力率	三相：0.8(遅れ) 単相：1.0						

■ ディーゼルエンジン

名称	ヤンマー4TNV98T-ZGDG				いすゞBH-6HK1X		
形式(水冷4サイクル)	直接噴射式・過給機付				コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付		
気筒数-内径×行程 mm	4-98×110				6-115×125		
総排気量 L	3.318				7.79		
定格出力 kW	37.9	45.6	37.9	45.6	132	162	
定格回転速度 min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
燃料	軽油						
燃料タンク容量 L	110			350		250	
燃料消費量 ^{*1} L/h	[4.5]6.3	[5.5]7.9	[4.5]6.3	[5.5]7.9	[15.1]21.8	[17.4]24.2	
冷却水容量 L	11.1				34.7		
潤滑油量 L	11.2				40.5		
バッテリー ×個	115D31R×1				95E41R×2		

■ 寸法・質量等

全長×全幅×全高 mm	1850×880×1350		1850×880×1600		3250×1150×1600		
エコベース空間容量 L	135		—		326		
乾燥質量[整備質量] kg	1030[1150]		1140[1470]		2390[2690]		
騒音値	7mdB(A) ^{*2}	57	60	57	59	63	66
	LwA dB ^{*3}	87●		86●		95●	
排出ガス対策指定機	第3次						

出力・電圧・電流の●枠内は標準仕様です。()はオプションです。●…超低騒音型指定機

*1 [50%]75%負荷時の値です。

*2 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。